


luminaria
luminaire

BAFLE



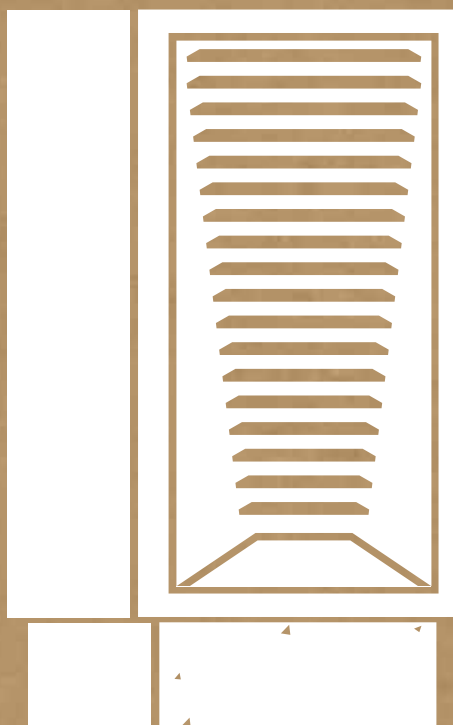

BAFLE BLRA-751

Elegancia atemporal para un diseño
perpetuo.

*Timeless design for a
perpetual design.*

01



La baliza BAFLE es sin duda un clásico del catálogo de ROS LIGHTING TECHNOLOGIES, que por su diseño atemporal viste con elegancia paseos y plazas urbanas, o caminos y parques en plena naturaleza.

Gracias a la sobriedad de su diseño y a la elección de los materiales -hierro fundido y base de hormigón-, esta baliza se convierte en un elemento decorativo que se funde con su entorno. Conceptualizada para ser lo más duradera posible, la BAFLE tiene un grado de protección IK10, que la convierte en un elemento robusto y antivandálico.

BAFLE is ROS LIGHTING TECHNOLOGIES most iconic beacon lantern. Thanks to its timeless design, it fits elegantly in urban squares or walkways and parks.

Its delicate composition and material's choice -cast iron with a concrete base- makes BAFLE beacon a decorative element merging with its scenery.

Conceptualized to be as durable as possible, BAFLE is IK10, which makes it a robust and anti-bandit element.








ROS Lighting Technologies se reserva el derecho de actualizar la información detallada en este documento sin aviso previo.
ROS Lighting Technologies reserves the right to modify any information contained herein without prior notice.


Baliza BAFLE al detalle.

Close-up of the BAFLE luminaire.

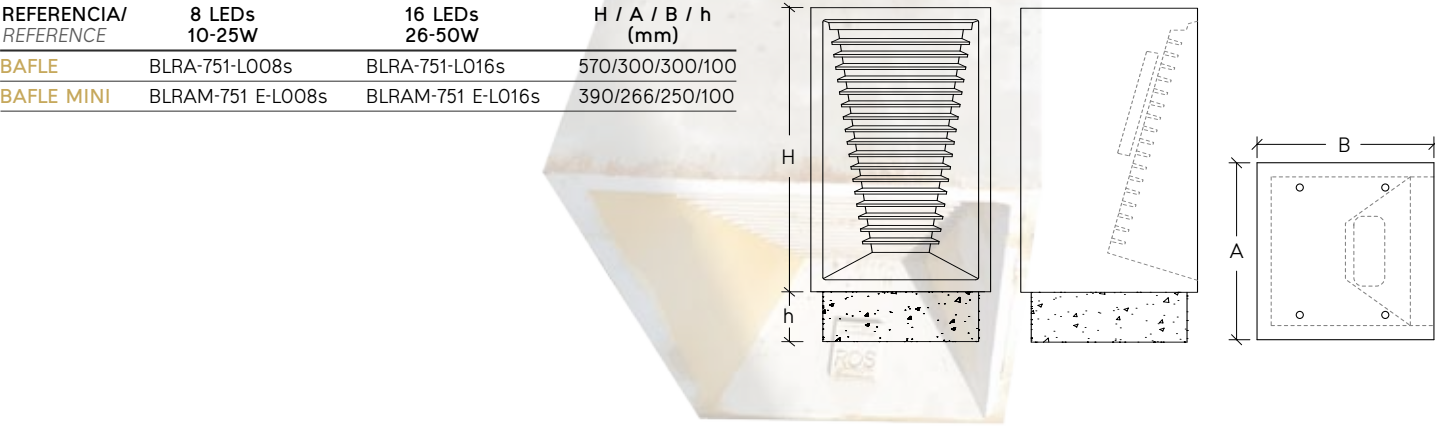

	Baliza cúbica, decorativa y antivandálica fabricada en fundición de hierro gris. Tratamiento superficial óptimo para ambientes corrosivos. Se recomienda su montaje sobre dado de hormigón o de fundición de 10cm de altura (no incluida). Disponible en dos tamaños. <i>Cubical, decorative, anti-bandal beacon, made of gray cast iron. Optimal surface treatment for corrosive environments. Recommended to be placed on a 10cm high concrete or cast iron block (not included). Two sizes available.</i>		
	Driver y grupo óptico en compartimentos separados para una óptima gestión térmica. <i>Driver and optical groups placed in separate compartments to avoid heat addition.</i>		
	Opción de telegestión mediante incorporación de antena transmisora o dispositivo de control por línea de potencia. <i>Remote management option by incorporating a transmitting antenna or a power line control device.</i>		
	Fuente de alimentación por CC constante programable. DALI2 / 1-10V / Temporización / Reducción en cabecera / D4i / NTC / Dimming. <i>Constant current driver programmable. DALI2 / 1-10V / Time Dimmer / Mains reduction / D4i / NTC / Dimming.</i>		
	Potencia entre 10W y 50W LED (8 a 16 LED). <i>From 10W to 50W LED (8 to 16 LED).</i>		Clase I o clase II. <i>Class I or II.</i>
	Fotometría ambiental dirigida única. <i>Unique directed photometry.</i>		IK10 - Anti-vandálica. <i>IK10 - Anti-bandit.</i>
	Vida útil certificada L90B10>100.000h. <i>Certified useful life of L90B10>100,000h.</i>		-30°C a +50°C. <i>-30°C to +50°C.</i>
	Tª de color: 2200k, 2700k, 3000k, 4000k. <i>Color temperature: 2200k, 2700k, 4000k.</i>		IP66.
	Acabada en pintura de poliéster en polvo RAL 9007. Otros colores bajo demanda. <i>Finished with polyester powder coating RAL 9007. Other colours on demand.</i>		CRI 70. 80 bajo pedido. <i>CRI 70. 80 on demand.</i>
	Protector de sobre tensiones de 10Kv. <i>10Kv surge protection device.</i>		
	UNE EN 62262:2002 UNE EN 50102:1955 + AC:2002 + A1:1998 + AC:2002 UNE EN 60598-1:2015 + AC:2015 + AC:2016 + A1:2018 UNE EN 60598-2-3:2003 + AC:2005 + A1:2011 UNE EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015 UNE EN 55015:2013/A1:2015 UNE EN 61000-3-2:2014	UNE EN 61000-3-3:2013 UNE EN 62493:2015 UNE EN 62471:2008 UNE EN 61547:2009 UNE EN 61347-2-13:2014/A1:2017 UNE EN 62384:2006/A1:2009	  



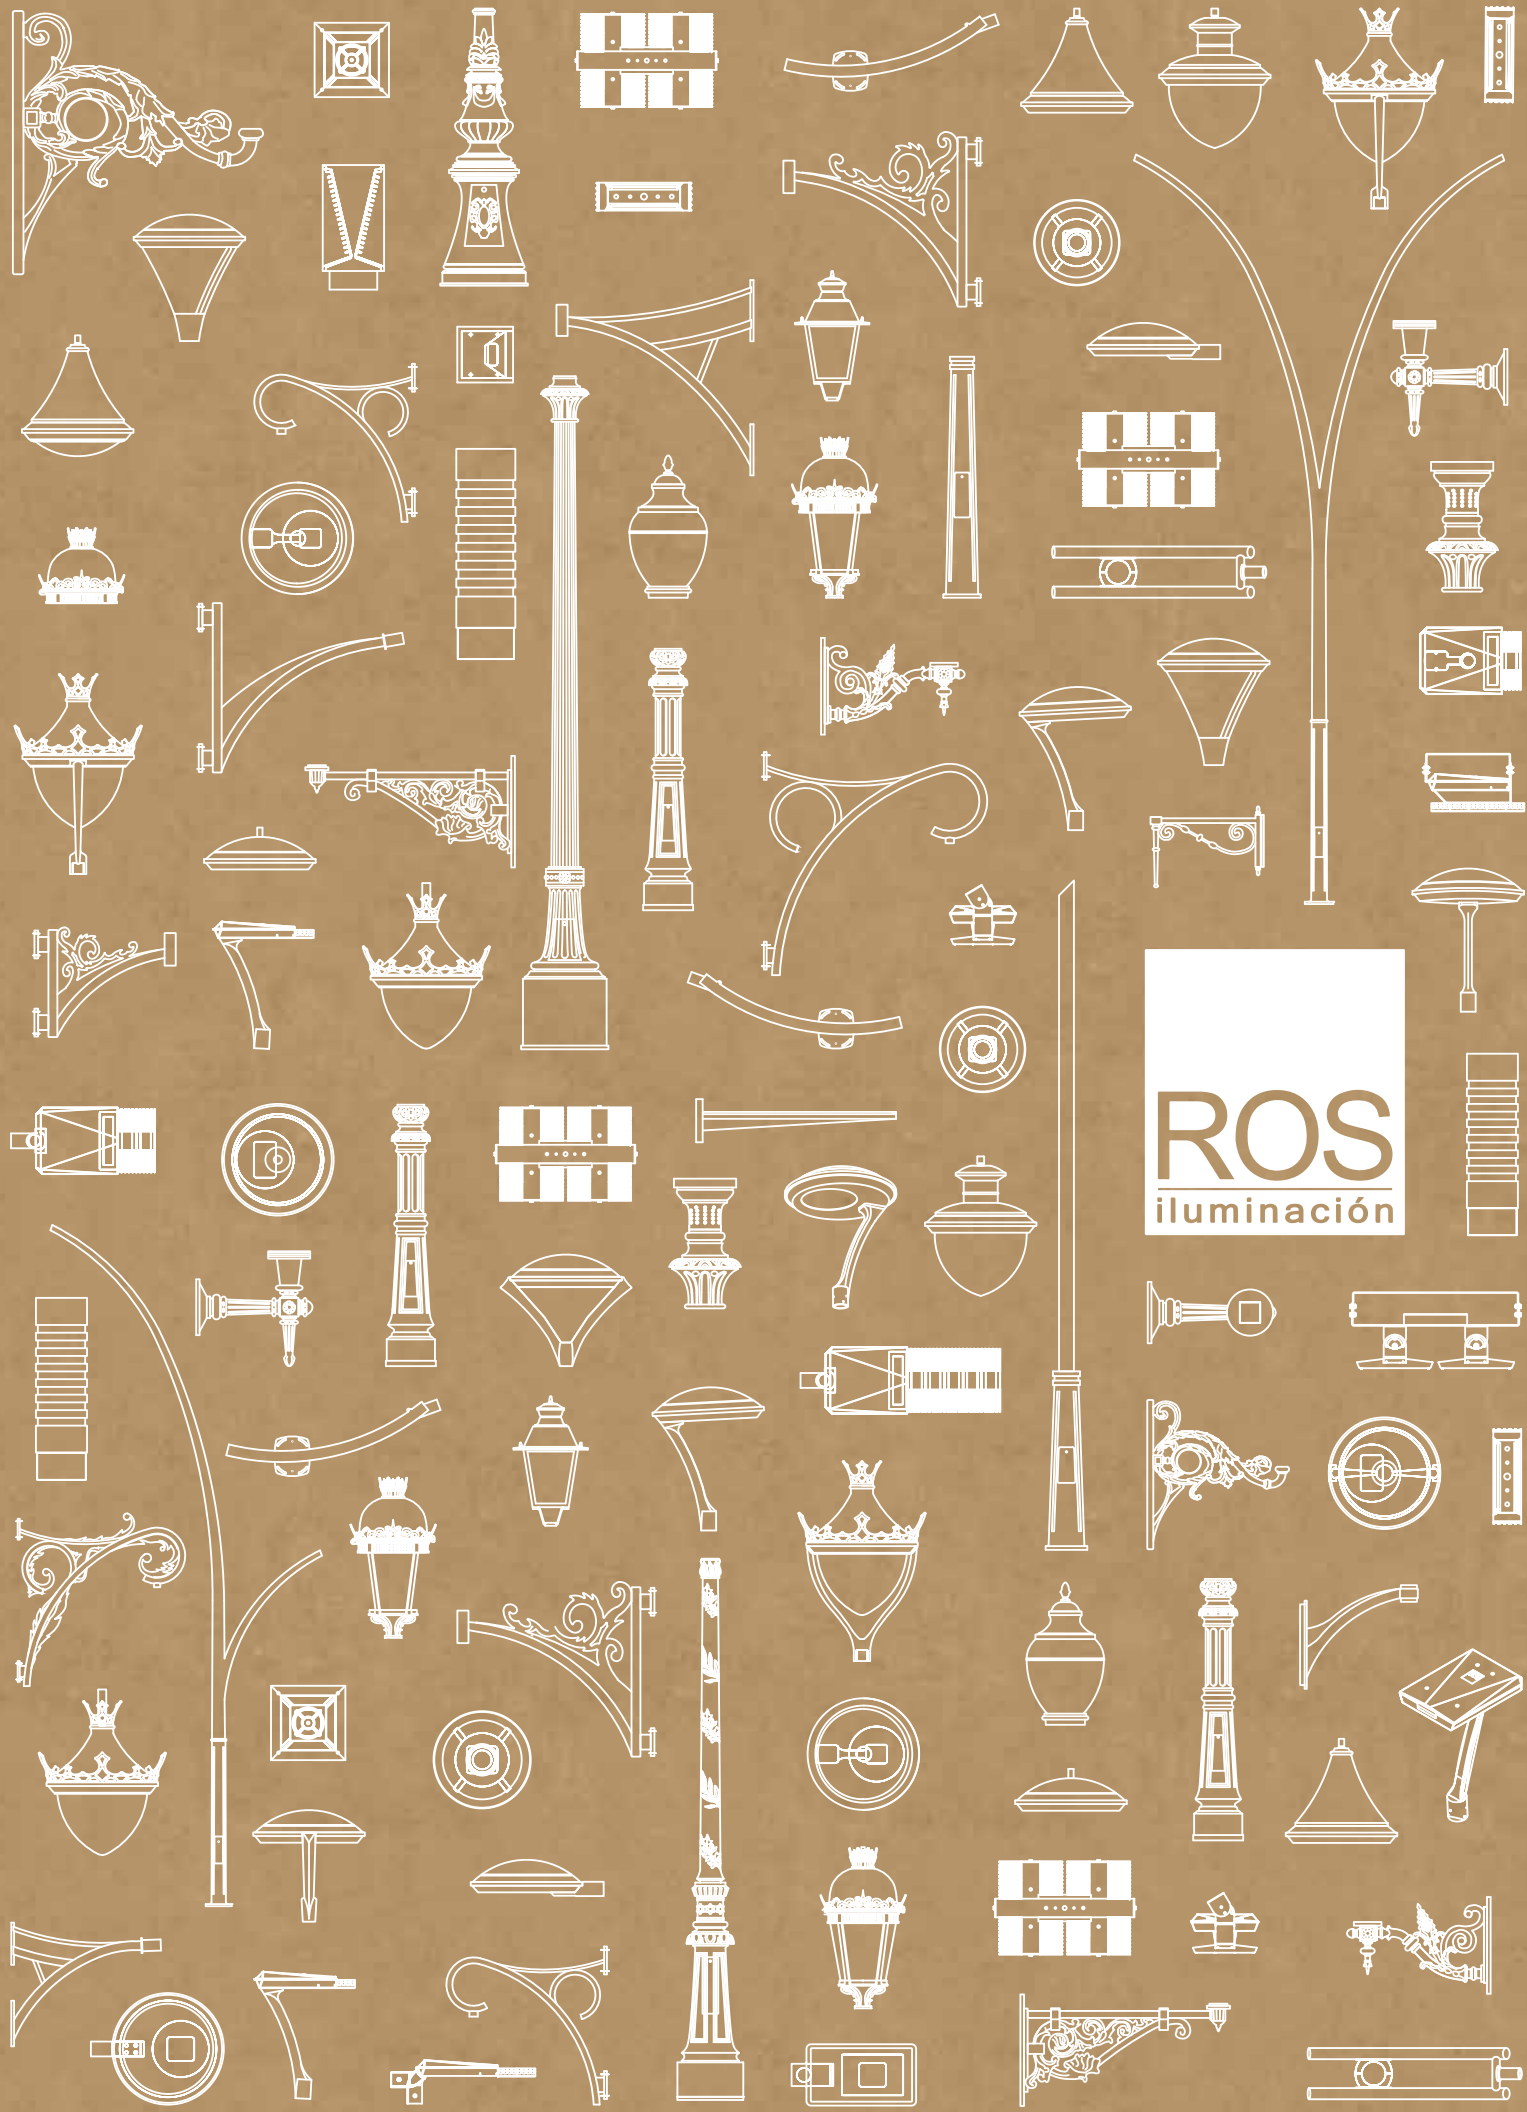

ROS
iluminación