



ODA LRA-7460


FICHA TÉCNICA · DATASHEET





BASICS

GARANTIA



Triple barrera de estanqueidad con burletes continuos en todo el perímetro de la luminaria.

Triple watertight level, with three different continuous sealing strips around the lantern perimeter.

DISPERSION

En alturas bajas, disponible con cristal transparente o tecnología Dispersion, para tamizar el haz de luz y evitar el deslumbramiento provocado por los LEDs.

When placed in lower heights, ODA is available with transparent or Dispersion glass, to avoid LED glaring.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Main features

	IP 66.
	IK 10.
	-30°C a +50°C Temperatura ambiente de trabajo / Working temperature.
	Clase I Clase de protección / Protection class.
	220V-240V. 50-60Hz Tensión de alimentación / Voltage supply.
	8 a 32LEDs. Corriente de alimentación del LED < 550mA. 8 to 32 LEDs. LED supply current < 550mA.
	L90 B10>100.000h. Vida útil LED / LED service life.
	Fuente de alimentación por corriente continua constante programable en intervalos de 1mA con protocolo de comunicación DALI2 / Constant current source, programmable in 1mA gap with DALI2 protocol.
	10Kv. Protector de tensiones / Surge protector.
	140 lm/W Eficiencia máxima luminaria / Peak luminaire's efficiency.
F.P	Factor de potencia > 0,90 / Power factor.
	CRI ≥ 70
	FHS < 3%.
	Acabado con imprimación de alta resistencia para ambientes corrosivos creando un sustrato de alta adherencia para las capas posteriores de color. Color estándar RAL9007 / Finished with corrosion-resistant primer that offers an excellent substrate for subsequent colour coats. Standard colour RAL9007.

CONFIGURACIÓN DE LA LUMINARIA

Luminaire's settings

	De / From 10W hasta / to 100W.
	2.200K 2.700K 3.000K 4.000K
	Más de 5 distribuciones fotométricas según relación entre flujo emitido frontal y posterior, alcance y dispersión, para una óptima adaptación a los requerimientos de cada proyecto / More than 5 photometric distributions available.
	Opciones de regulación: Regulación horaria con rango de regulación entre el 5% y 100% y hasta 8 escalones, Regulación por tensión de red, DALI y CLO / Settings: Programmable times and levels from 5% to 100% and up to 8 profiles, mains reduction, DALI and CLO.


EXTRAS DE CONFIGURACIÓN

Extra optional settings

	Preparación para dispositivos Smart City (NEMA, Zhaga, internos) / Preparation of the luminaire for Smart City devices (NEMA, Zhaga and internal nodes)
	Sensores de proximidad y luminosidad para pasos de peatones o zonas de poco tráfico / Motion sensors for pedestrian crossings or areas with low traffic
	Color según necesidades del cliente / Top colour coat at client's choosing
	CRI ≥ 80.
	Difusor del grupo óptico con tecnología Dispersion para minimizar el deslumbramiento / Optical group's diffuser with Dispersion technology to minimize glare.
	Sistema LumenLead para situaciones en las que hay que reducir a niveles imperceptibles la luz a fachada / LumenLead system to reduce lighting levels on facade.

DESCRIPCIÓN MECÁNICA

Mechanical overview

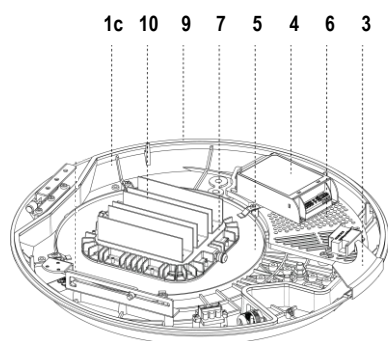

- 1 Cúpula en 3 piezas de aluminio repulsado. Cuerpo superior (1b) y cuerpo inferior (1c) en fundición de aluminio inyectado, con el logo del fabricante impreso en el mismo proceso de inyección para garantizar la trazabilidad del producto.

Dome in 3 pieces of repulsed aluminium. Luminaire's upper housing (1b) and lower housing (1c) made of injected aluminum, with manufacturer's logo engraved in the injection process, in order to guarantee traceability.

- 2 Sistema de fijación suspendida mediante cáncamo y bulón con rosca 3/4"Gx25mm.

Luminaire with suspended clamping 3/4"Gx25mm.

- 3 Sistema de cierre de acero inoxidable compuesto por tornillo imperdible (3), bisagra (3b) y barra de seguridad que mantiene la luminaria abierta durante las operaciones de mantenimiento.

Stainless steel closing system composed of captive screw (3), hinge (3b) and safety bar that keeps the luminaire open during maintenance operations.

- 4 Capacidad interior para incorporar dos o más equipos electrónicos, ofreciendo la posibilidad de instalar posteriormente elementos de telegestión o Smart City sin limitaciones de espacio. El Driver no se ubica encima de la fuente de luz para una mejor distribución térmica del conjunto.

Enough internal room to incorporate two or more electronic devices, offering the option to include internal Smart City nodes with no space limitation. LED driver is not placed on top of the optical group for better thermal management.

- 5 Placa de soporte para fijación del grupo óptico al cuerpo de la luminaria.

Optical group support base to clamp to luminaire's body.

- 6 Bastidor de poliamida 66 y fibra de vidrio, de diseño universal para poder fijar cualquier geometría de fuente de alimentación.

Polyamide 66 and fiberglass frame with universal design for different driver geometries.

- 7 Módulo óptico diseñado para maximizar la disipación térmica, fabricado en aluminio.

Optical group designed to maximize heat dissipation, made of aluminium.

- 8 Paquete lumínico de hasta 32LEDs, agrupados en circuitos PCB de 8LED conectados en serie para evitar muerte súbita electrónica y separados entre sí una distancia de 35mm para garantizar un correcto comportamiento térmico del conjunto.

Up to 32LEDs, group in PCB circuits of 8 Leds with series connection to avoid electronic sudden death and with a separation of 35mm to guarantee and optimal thermal behaviour.

- 9 3 barreras estancas mediante juntas perimetrales para garantizar el grado IP66.

Up to 3 perimeter gaskets to guarantee IP66.

- 10 Sistema de disipación optimizado a tres niveles: diseño específico para el módulo óptico, uso de manta térmica (con una conductividad mínima de 8W/mK), e incorporación de dos aletas independientes del cuerpo principal para facilitar la circulación de aire y mantener una temperatura óptima de trabajo del LED.

Three level heat dissipation system: specific optical group design, use of thermal blanket (minimal conductivity 8W/mK) and the addition of two cooling fins, independent from the main body to maintain optimal working LED temperature.

- 11 Incorpora el sistema LEDing para la optimización en el cambio del grupo óptico, con un sistema de pestañas accionables mediante herramientas simples para su extracción y sustitución.

LEDing system integrated to optimize optical group updates by simple tool-operating locking tabs.

CERTIFICACIONES

Certificates

Luminaria

EN 60598-1:2015+AC:2015+AC:2016
EN 60598-2-3:2003+AC:2005+A1:2011

Módulo LED

EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015

Seguridad óptica

EN 62471:2008

EMC

EN 55015:2013
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009

Driver

EN 61347-2-13:2014/A1:2017
EN 62384:2006/A1:2009

Seguridad electromagnética

EN62493:2010







REFERENCIAS, DIMENSIONES Y FIJACIÓN


Product codes, dimensions and clamping

	8LEDs / 10-25W	ODA LRA-7460-L008s-xxK
	16LEDs / 25-51W	ODA LRA-7460-L016s-xxK
	24LEDs / 50-76W	ODA LRA-7460-L024s-xxK
	32LEDs / 75-100W	ODA LRA-7460-L032s-xxK

DIMENSIONES

Dimensions

xx: Temperatura de color LED / LED color temperature:
22=2200K; 27=2700K; 30=3000K; 40=4000K.

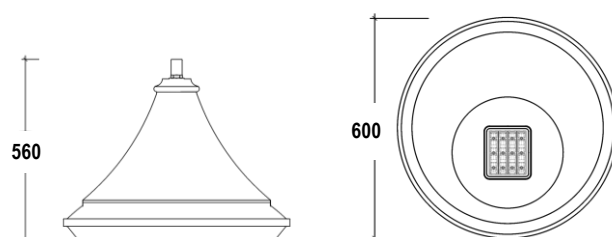

Dimensiones en mm / Measurements in mm


FIJACIÓN

Clamping

BULÓN HEMBRA BL01


Suspended

R: Ø3/4" GAS



BULÓN MACHO BL03

R: Ø3/4" GAS



Dimensiones en milímetros / Dimensions in mm

TORNILLERÍA Y SUMINISTRO

Screws and delivery

- BL01 / BL03. Suministro del bulón montado. Se incluyen 3ud tornillos prisioneros M8x16.
- BL01 / BL03. Brass bolt provided and assembled. 3u grub screws M8x16 are provided.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Logistics



10-13Kg



720x650x540mm

EXTRAS


LUMENLEAD

Para el control de la luz intrusa en fachada.

To control intrusive lighting on facade.




ALGUNAS SOLUCIONES FOTOMÉTRICAS




B2

60° - Apertura longitudinal
20° - Apertura transversal
Calles de sección media e interdistancia media.
Medium street and pole distance.




B5

30° - Apertura longitudinal
50° - Apertura transversal
Calles de sección ancha e interdistancia corta.
Wide street section and short pole distance.




B11

60° - Apertura longitudinal
60° - Apertura transversal
Calles de sección ancha e interdistancia larga.
Wide street section and long pole distance.




B6

72° - Apertura longitudinal
30° - Apertura transversal
Calles de sección estrecha e interdistancia larga.
Narrow street section and long pole distance.



B611

72° - Apertura longitudinal
60° - Apertura transversal
Calles de sección ancha e interdistancia larga.
Wide street section and long pole distance.



Las representaciones de las fotometrías en planta, son aproximaciones esquemáticas y no constituyen simulaciones aritméticas de las mismas.

FAMILIA ODA

La luminaria ODA forma parte de la familia BADILA, y se completa entre otras con las luminarias EPSILON, LEMAN y BADILA para ofrecer las alternativas idóneas frente a las necesidades de los diferentes entornos urbanos.

ODA is part of BADILA's family, which is completed by EPSILON, LEMAN and BADILA luminaires, to meet any need on multiple urban contexts.

EPSILON LRA-8060



LEMAN LRA-9160



BADILA LRA-7561

