


NISHA

LRA-5102

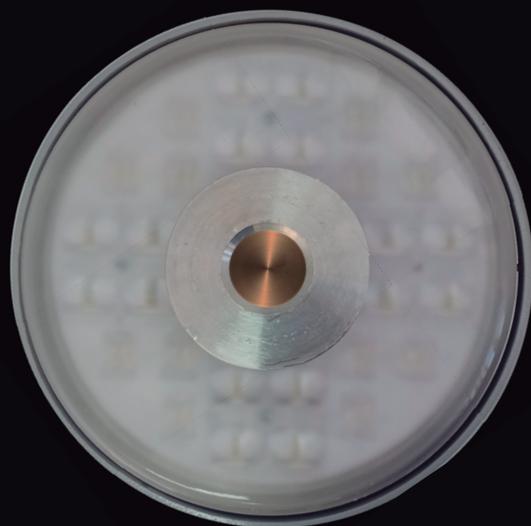

elegancia

Conceptualizada bajo la premisa del más estricto minimalismo, nace NISHA LRA-510. Singular tanto por diseño estético como por la su solución mecánica, se compone de una base circular que aloja el grupo óptico y elementos electrónicos y, una tapa cilíndrica que cierra el conjunto y le da forma.





	IK 10
	IP 66
	Hasta 85WLED
	FHS < 5%
	Hasta 110 Lm/W
	Disponibile 2.700°K y 3.000°K  

comodidad


Nisha presenta un sistema de apertura único, en el que el cuerpo superior gira y cierra sobre el inferior, cómodamente y sin herramientas, asegurando la solidez de la unión mediante un solo tornillo prisionero. Con un recorrido de 30° y la luminaria siempre en posición horizontal, se evita el desprendimiento de elementos internos con un sistema de mantenimiento más cómodo.



fotometrias

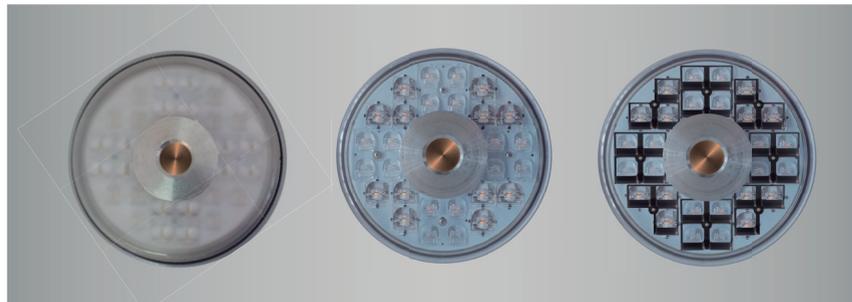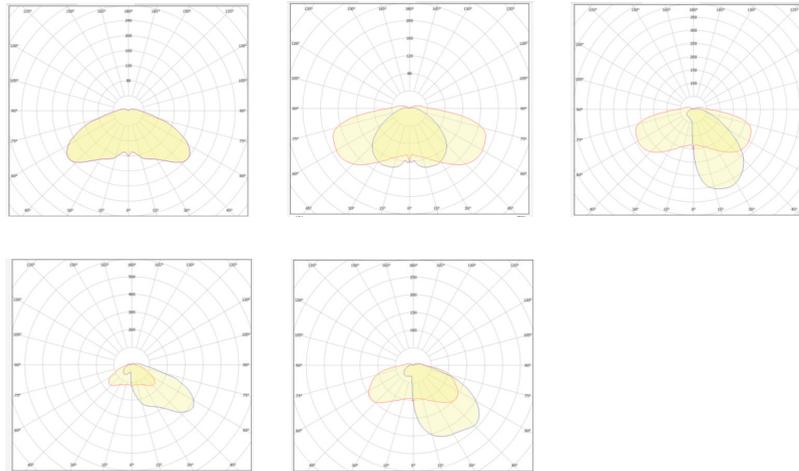

referencias




REF. LUMINARIA

14 LEDs / 15-45W
28 LEDs / 30-85W

LRA-5102-L014s-yyK
LRA-5102-L028s-yyK

polivalencia


Tanto apoyada en columna y posiciones centrales en plazas, parques o viales peatonales, como en lateral, en fachada o incluso suspendida en su versión *small*. Con múltiples fotometrias simétricas y asimétricas, con difusor transparente para mayor eficiencia luminica, difusor *Dispersion* para evitar el deslumbramiento o equipada con *LumenLead*, para un control total de la luz intrusa en fachada.

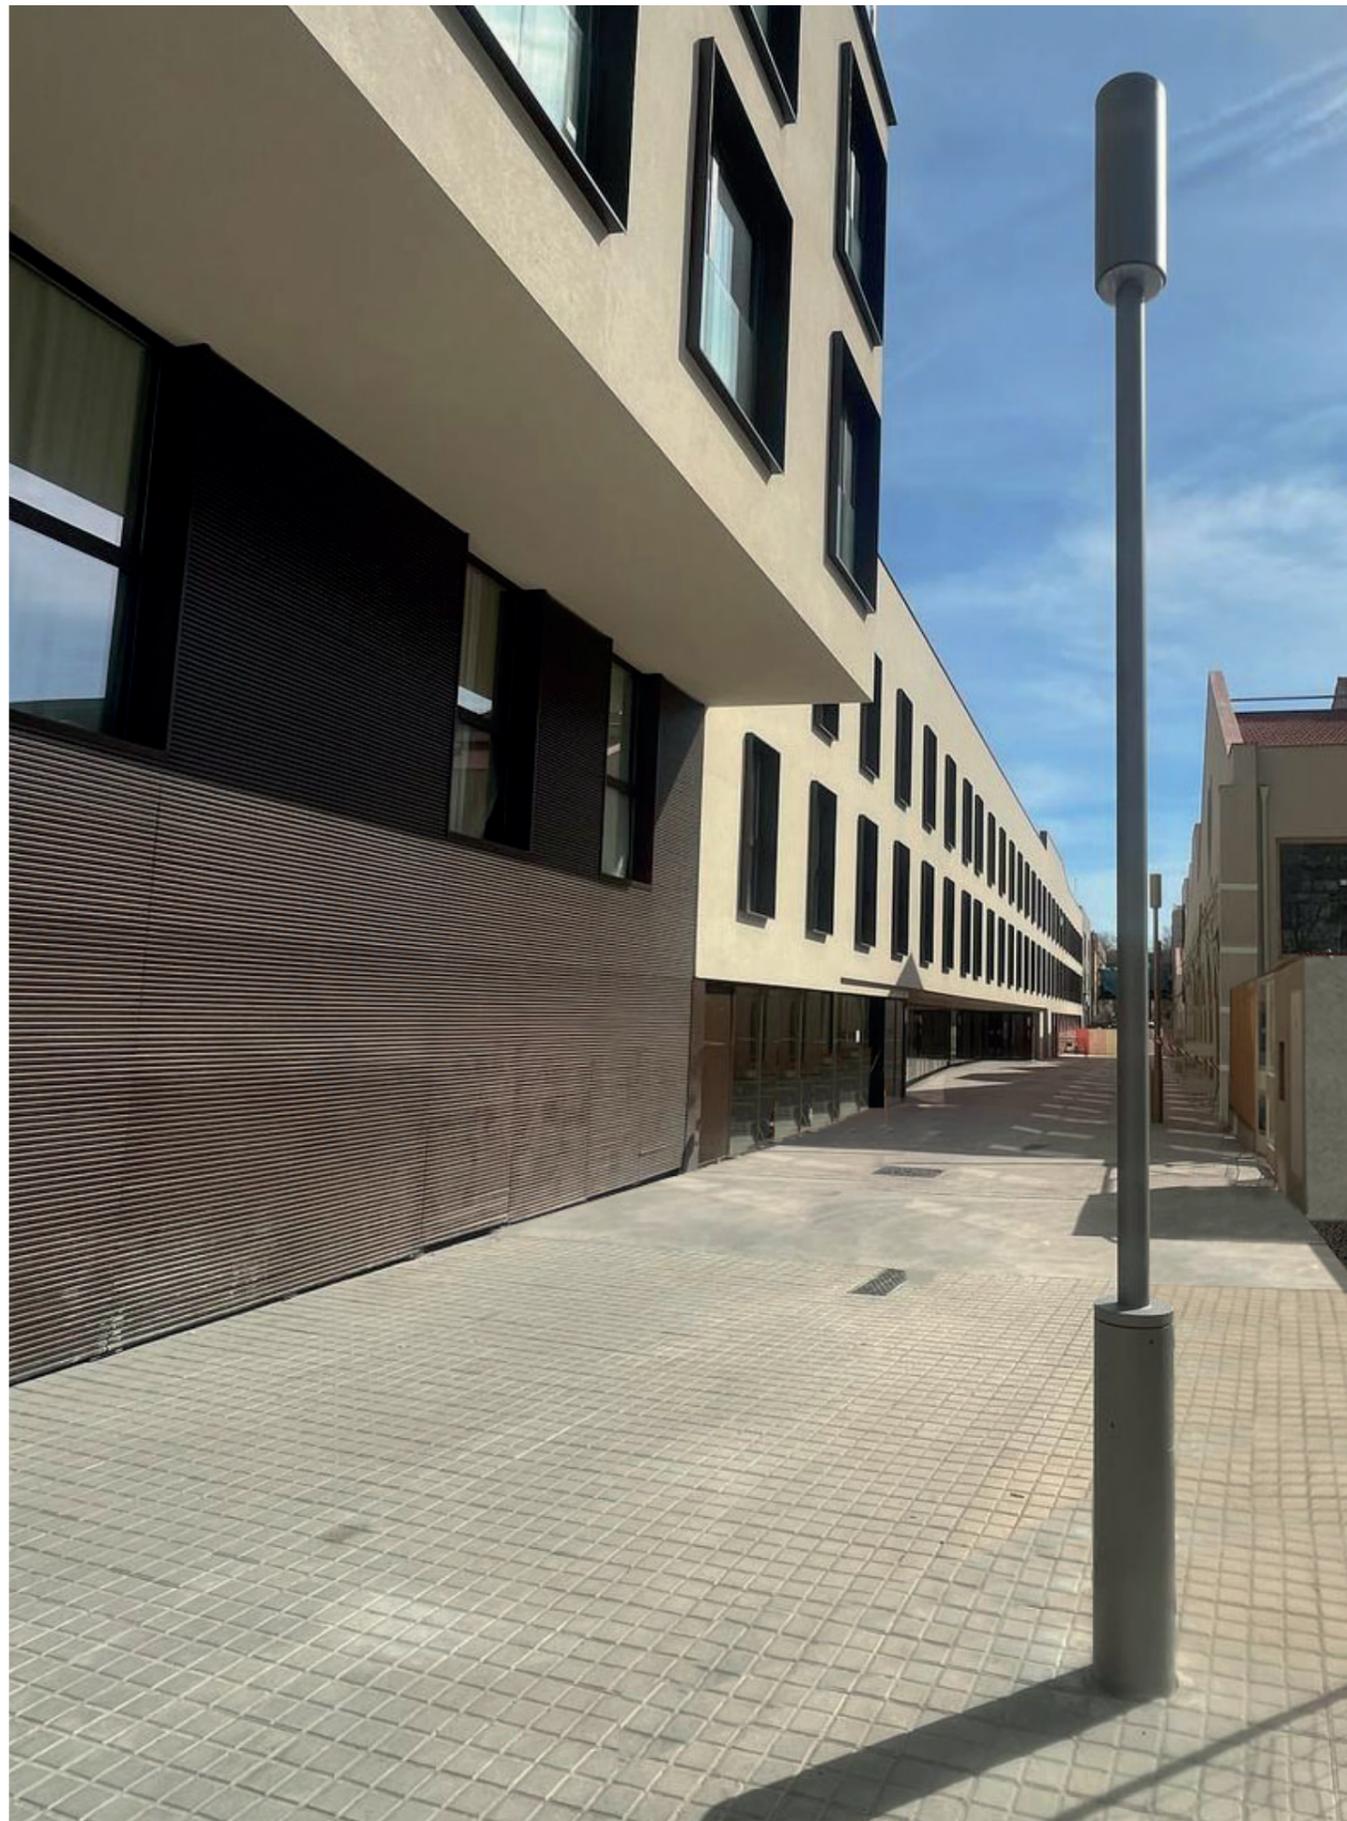

luminaria NISHA

CAN RICART - BARCELONA - 2025



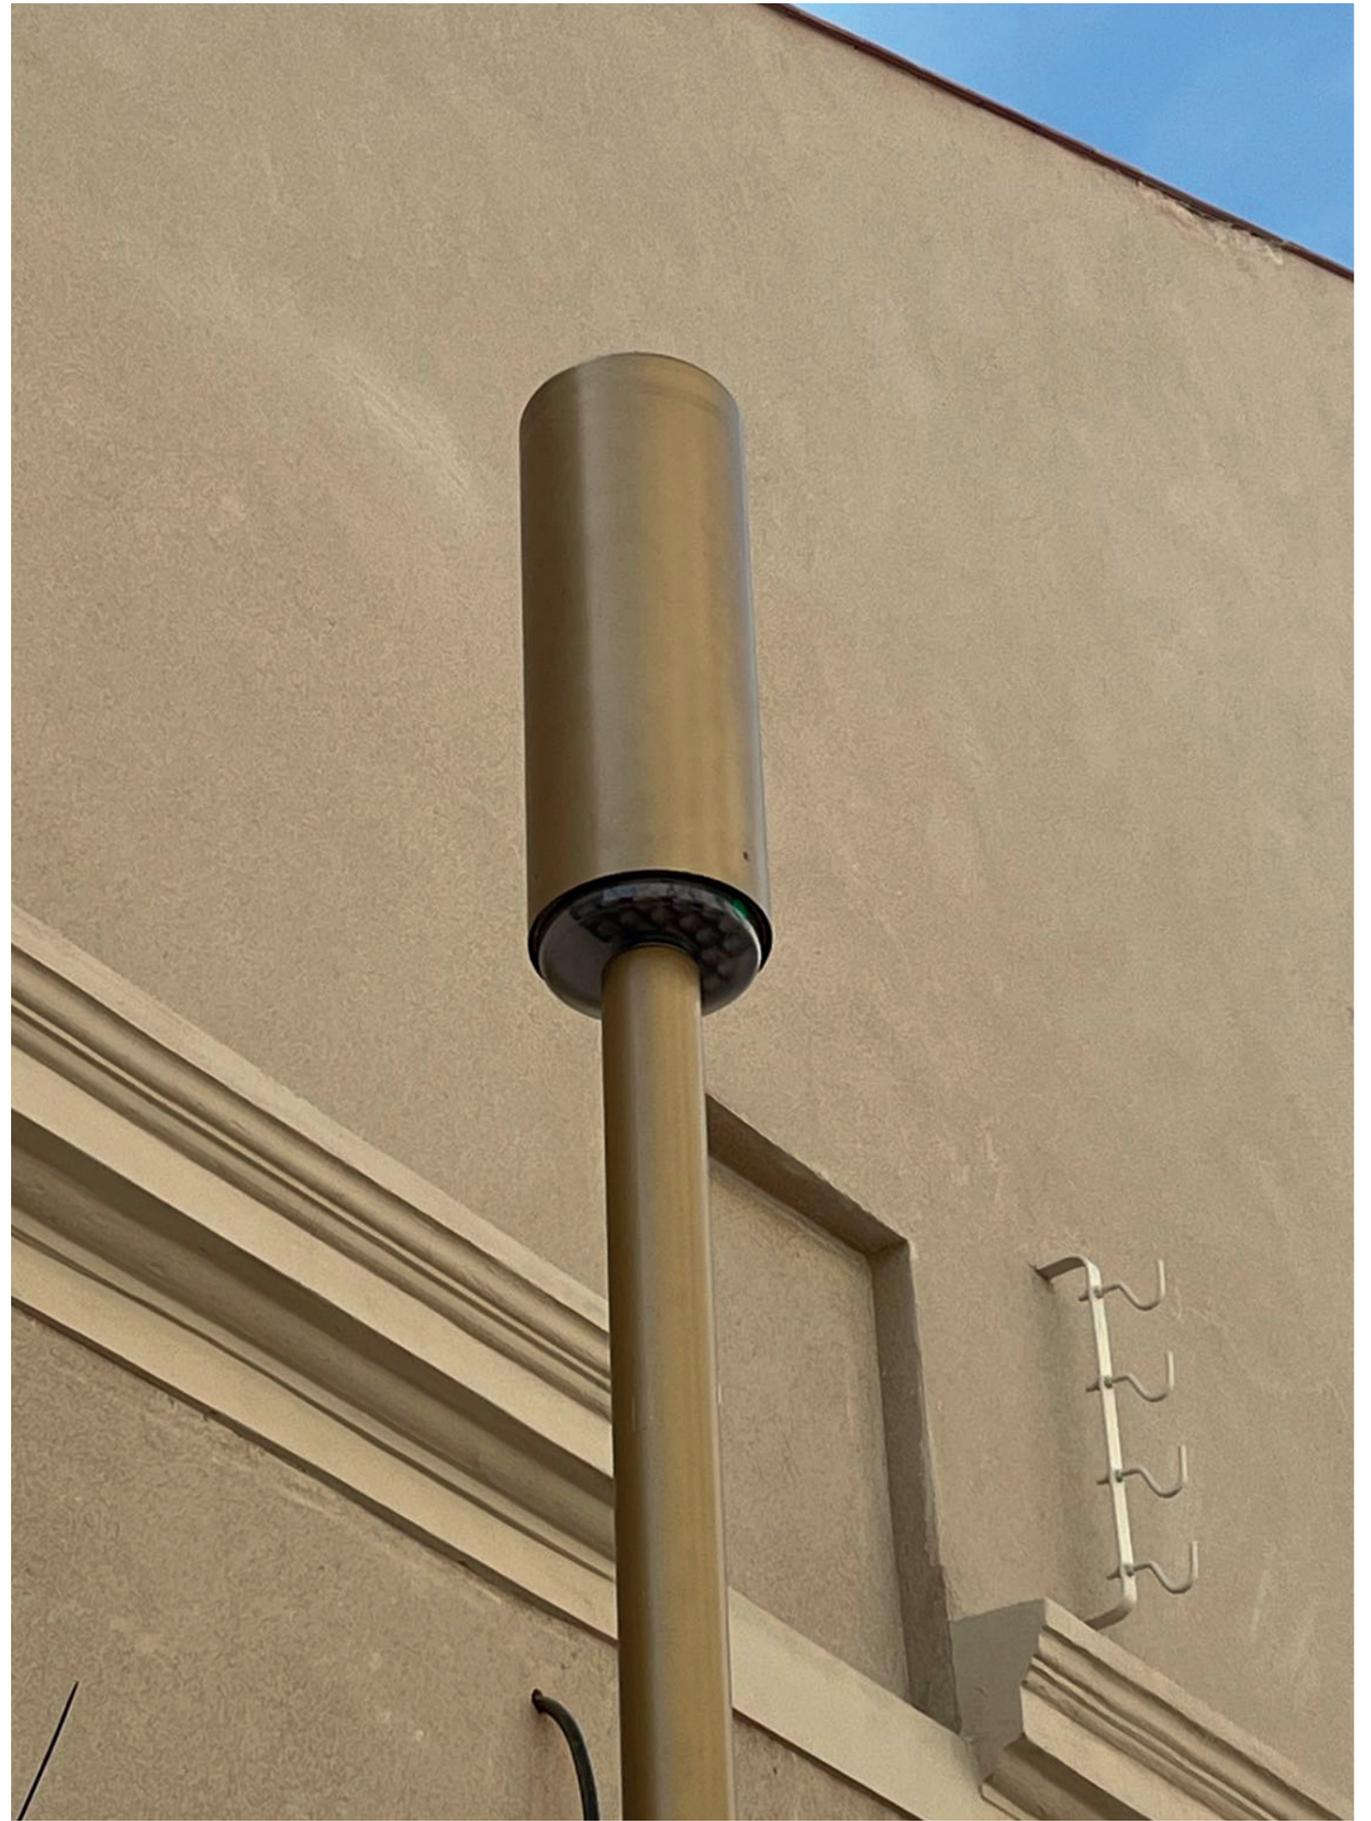

NISHA


LRA-5101-S



ROS LIGHTING TECHNOLOGIES
Lighting your world since 1940

ROS
iluminación


fotometrias

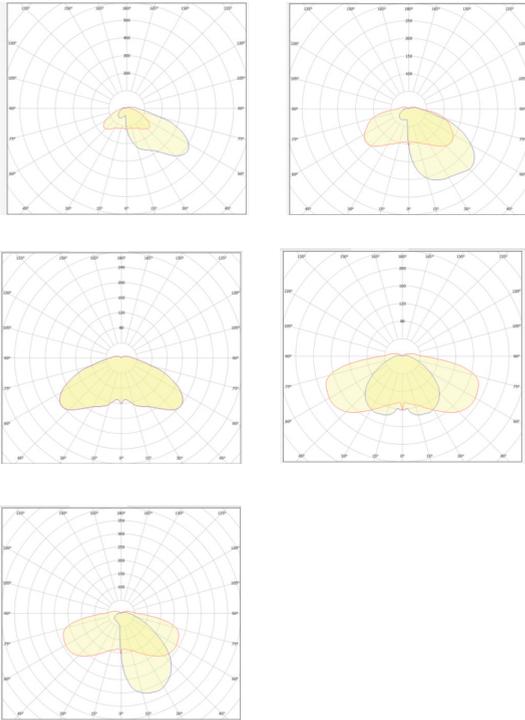

referencias

MODELOS	FIJACIÓN A COLUMNA	FIJACIÓN SUSPENDIDA	APLIQUE FACHADA
		<p>BULÓN CESTA CATENARIA</p>	
REF. LUMINARIA			
14 LEDs / 15-45W 28 LEDs / 30-85W	LRA-5101-L014s-yyK-S LRA-5101-L028s-yyK-S	LRA-5103-L014s-yyK LRA-5103-L028s-yyK	LRA-5101-L014s-yyK-S LRA-5101-L028s-yyK-S

	IK 10
	IP 66
	Hasta 85WLED
	FHS < 5%
	Hasta 110 Lm/W
	Disponible 2.700°K y 3.000°K

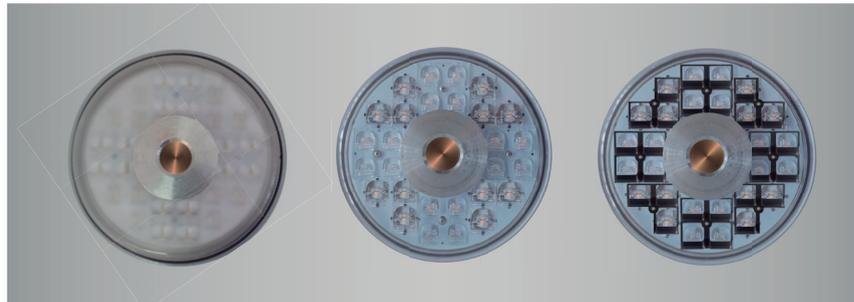

polivalencia

Tanto apoyada en columna y posiciones centrales en plazas, parques o viales peatonales, como en lateral, en fachada o incluso suspendida en su versión *small*. Con múltiples fotometrias simétricas y asimétricas, con difusor transparente para mayor eficiencia luminica, difusor Dispersion para evitar el deslumbramiento o equipada con LumenLead, para un control total de la luz intrusa en fachada.